


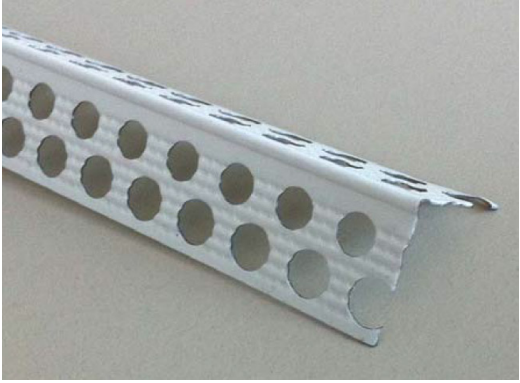

PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: <b>1029</b></p> <p><b>Išorinis 90° cinkuoto plieno kampas</b></p> <p>Skirtas glaistymo darbams patalpų viduje.</p> <p>Glaisto storis <math>\geq 1</math> mm</p> <p>Tinka naudoti su visų rūšių glaistais.</p> <p>Įspaudžiamas į glaisto masę. Jeigu reikia, prie paviršiaus gali būti papildomai tvirtinamas cinkuotomis kabėmis.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Standartai</p> <p>Storis</p> <p>Cinkuoto paviršiaus storis</p> <p>Papildoma apsauga</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Išskirtinės savybės</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>Cinkuotas plienas Nr. DX 51 + Z</p> <p>DIN EN 10327 + EN 10143</p> <p>0,50 mm</p> <p>Z 275</p> <p>Baltas gruntas (RAL 9010)</p> <p>250 cm, 300 cm +/- 1 cm</p> <p>25 vnt</p> <p>Profilio paviršius - perforuotas.</p> <p>Naudojamas statiems kampams patalpų viduje.</p> <p>Analogiškas profilis iš aliuminio - <b>09579</b>.</p> <p>Jeigu kampas nėra status, siūlome naudoti profilį <b>09172</b> (135°) arba reguliuojamą profilį <b>03751</b> (45-135°).</p> <p>Dėl <b>perforuoto paviršiaus</b> profilis pasižymi išskirtiniu <b>tvirtumu</b> ir <b>puikiu sukibimu</b> su glaistu.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2011/05</p>	<p>Leidimas išduotas: 2010/03</p>